


# TAURUS 3-1



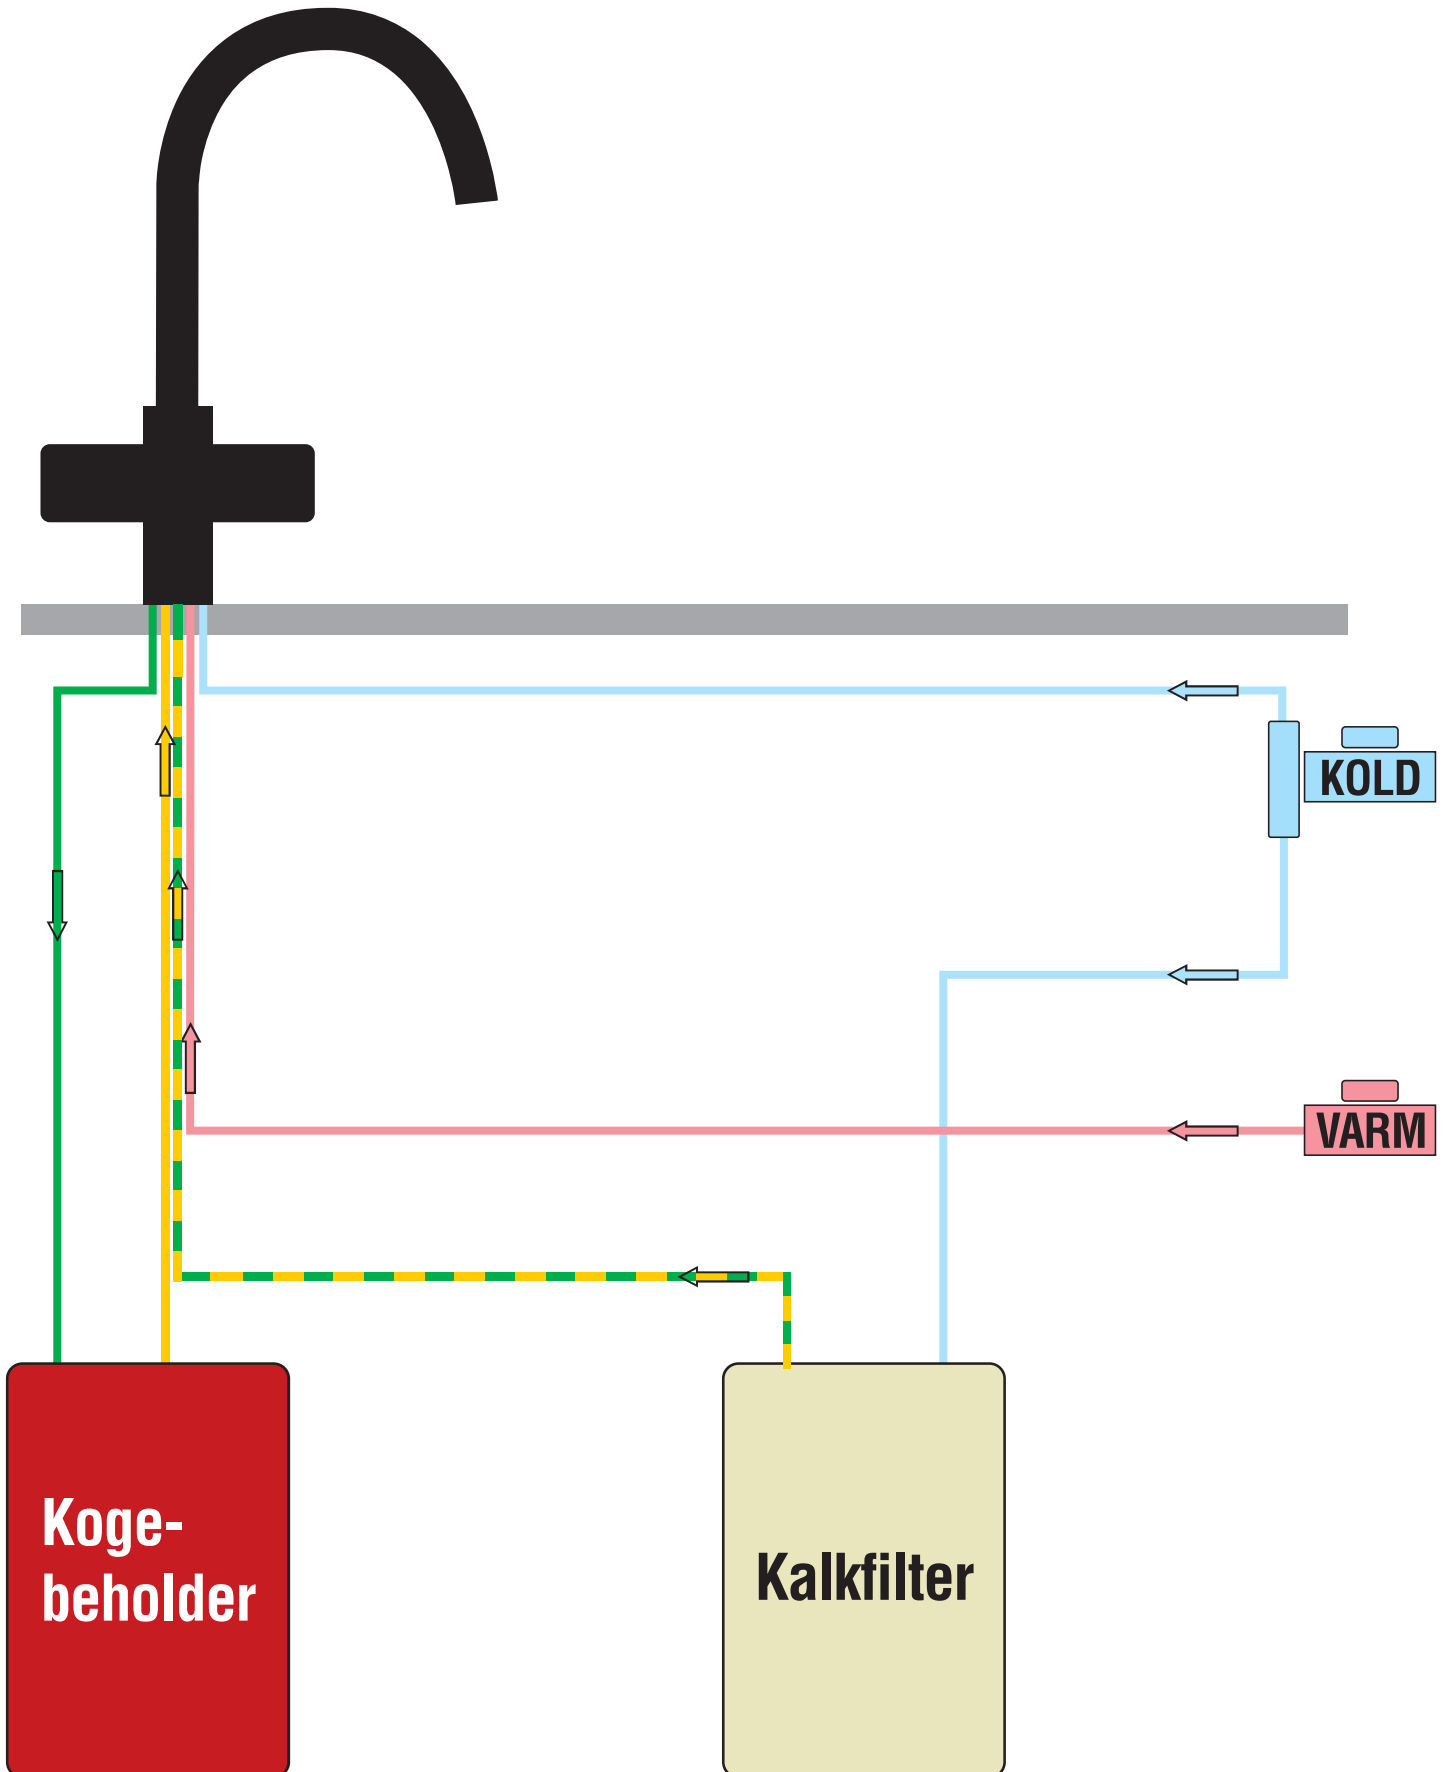

## MONTERINGSVEJLEDNING

### TAURUS 3–1 med kogende vand



1. Kontroller at alle dele er i kassen som vist.



2. Monter 5 slanger i.h.t. farvekoden, uden brug af værktøj. Monter 2 gevindstænger. Husk at holde kontra på slangerne.



3. Monter vandhanen med beslaget og spænd møtrikkerne med værktøjet.



4. Monter T-stykket på koldt vand ballofix. Monter blå slange fra vandhane på T-stykke. Monter blå slange til kalkfilter på T-stykke. Monter rød slange på varmt vand ballofix. Husk at holde kontra på slangerne.



5. Monter blå slange fra T-stykke på kalkfiter. Monter gul/grøn slange fra vandhane på kalkfilter.  
(Bemærk vandløbsretningen på kalkfilter.)  
Monter de to slanger på tanken i.h.t. farvekode.  
Husk at holde kontra på slangerne.



6. Åben for varm og kold ballofix. Luft kalkfilteret ud ved at løsne skruen på toppen. Spænd skruen når kalkfilteret er fyldt med vand. Når kalkfilteret udluftes, skal det stå oprejst.



7. Åbn for den "kogende" hane til vandet løber ud af vandhanen.  
(Så er beholderen fuld.)



8. Sæt stikket i.  
Tænd varmtvandsbeholderen.

Efter cirka 15 min. vil vandet være varmt og klar til brug.

OBS:

- Efter monteringen skal kalkfilteret skylles igennem med ca. 20 liter vand
- Stikket må ikke afmonteres, og slangerne må ikke forlænges.

Se vores installationsvideo på [www.akvatur.dk](http://www.akvatur.dk)

## Filterpatronsudskiftning:



1. Luk for ballofixen



2. Adskil filterhuset med plastspændeværktøjet.



3. Monter den nye patron i huset. Spænd hårdt! Smør evt. lidt vaseline på sort o-ring.



4. Luk op for ballofixen.



5. Åben for den 'kogende' hane. Luft kalkfilteret ud ved at løsne skruen på toppen. Spænd skruen når kalkfilteret er fyldt med vand. Når kalkfilteret udluftes, skal det stå oprejst.

**VIGTIGT!!!** Efter monteringen skal kalkfilteret skylles igennem med ca. 20 liter vand

## Afkalkningsprocedure:

**Vigtigt: Tag stikket ud og lad tanken køle af.**


**Brug almindelig eddike til afkalkning, andet kan skade beholderen.**



1. Afmonter den gule og grønne slange.  
Husk at holde kontra på slangerne.



2. Tøm beholderen for vand.

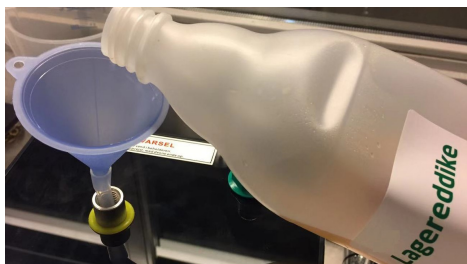

3. Hæld ca. 2,5 liter eddike i beholderen. Lad den stå i ca. 5 timer.



4. Tøm beholderen for eddike og skyl efter. Monter slangerne igen.  
Husk at holde kontra på slangerne.

## Hvordan fungerer Taurus varmtvandsbeholderen?

Varmvandsbeholderen er en trykløs beholder som fungerer ved, at der bliver lukket koldt vand ned i beholderen, når man åbner for den ”kogende” hane på vandhanen. Det kolde vand løber ned igennem den grønne slange, hvorved det kogende vand i beholderen ’skubbes’ op gennem den gule slange og ud gennem vandhanens tud.

Taurus varmvandsbeholderen består af en hovedbeholder og ekspansionsbeholder. Når vandet opvarmes, udvider det sig, og derfor er der behov for ekspansionsbeholderen. Når man åbner for det kogende vand, suges vandet ud af ekspansionsbeholderen og ned i hovedbeholderen.

### Det store tjek

Skrue pallatoren af vandhanens tud, pallatoren skal sidde fast på slangen. Tjek at pallatoren er ren, hvis ikke så rens den. Skru slangerne af beholderen, sæt en skål under slangerne og åbn for det kogende vand. Der skal komme vand ud af grøn slange. Pust i gul slange – der skal være fri forbindelse ud gennem tuden på vandhanen. Åben for fuldt tryk for almindeligt koldt vand – der må IKKE komme vand ud af gul slange.

Hvis ovenstående ikke er OK, så ring 40177579.

Akvatur ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye Taurus.